

防水上皿型重量ハカリ

# S-boxMP

安心・安全の防水性能  
ワイドな計量範囲をカバー  
乾電池2本の省電力設計



×2本  
単1形乾電池

連続  
500時間  
使用可能  
(アルカリ)

オート  
パワーオフ  
機能付

国家検定  
合格

IP65  
準拠

防水上皿型重量ハカリ

# S-boxWP



■正面（片面表示タイプ・両面表示タイプ共通）

■背面（両面表示タイプ）

## ■ S-boxWPの特長

### 高精度で広範囲な重量をカバー

高品質で高精度(1/1500)の計量性能は、他にないワイドな計量範囲を実現、1台で2台分の威力を発揮します。

### 安心の防水性能 IP65準拠

防水レベルはIP-65準拠、洗えない本体内部は水が浸入しない安全構造です。水まわりの現場作業で安心してお使いいただけます。

### クリーンな計量皿

計量皿のステンレスカバーは取り外しが自由。水洗いもでき、非常に衛生的です。

### 省電力設計その1「ロングライフ」

単一乾電池2本(アルカリ)で連続500時間以上ご使用いただけます。電池交換時期はバッテリーマークの点灯でお知らせいたします。

### 省電力設計その2「オートパワーOFF機能搭載」

電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFFします。

### 大型画面表示

大型液晶ディスプレイは見やすい位置に、見やすい角度で設置。見間違えによる測定ミスがありません。


### 全機種国家検定合格

計測値の精度が要求される証明や、測定値の正確さが商品の信用にも影響する取引など、さまざまな計測に利用できます。

## ■ 標準仕様

名称	S-boxWP		
ひょう量 (目量)	3kg片面表示 1g (0~1.5kg) 2g (1.5~3kg)	3kg両面表示	15kg片面表示 5g (0~7.5kg) 10g (7.5~15kg)
計量方式	電気抵抗線式		
LCD表示	6桁(7セグメント) 文字高さ25mm		
LCD表示内容	重量表示6桁: バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引きマーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク		
最小測定量	20g		100g
表示精度	1/1500		
風袋引き	キーによる実量風袋引き		
電源	単一乾電池2本(別売) オートパワーOFF機能付(60分、20分、常時ONに切替え可能)		
使用温度	-5℃~40℃		
防水等級	IP65準拠		
計量皿寸法	229×196mm		
外形寸法 (W×D×H)	260×320×130mm		
自重	約3.2kg(電池除く本体)		

## ■ 外形寸法

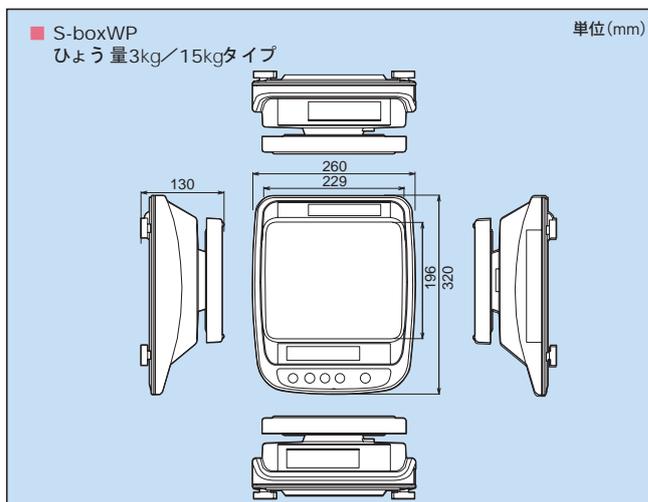

**ISHIDA**



株式会社イシダ

本社 京都市左京区聖護院山王町44番地 〒606-8392 TEL.(075)751-1686(直)  
東京支店 東京都板橋区板橋1丁目52番1号 〒173-0004 TEL.(03)3962-6201(直)

●お問い合わせは